
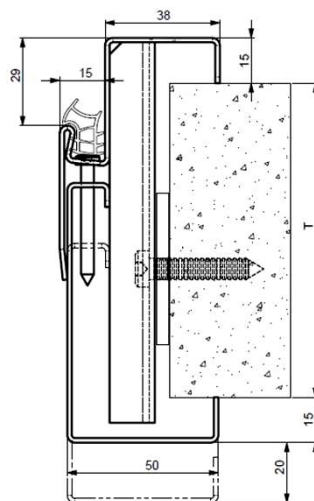


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO®

Pro dodatečnou montáž- použití např. pálená cihla, porobeton, SDK atd.

TYP
HP

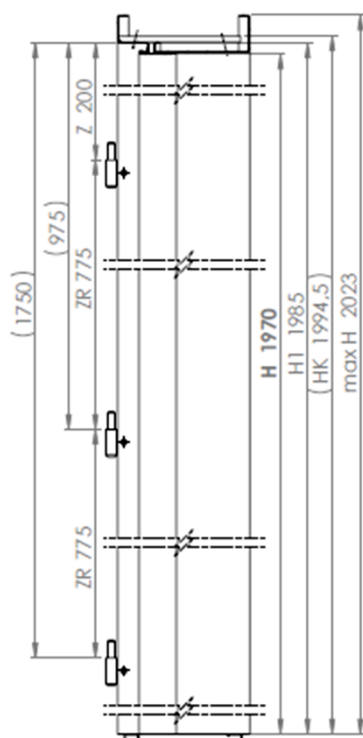

T = 100, 150, 175, 200, mm

Požadavky na stavební otvor

Rozměr zárubně		Hrubá stavební		Tol. HS
šířka B	600, 700, ...	šířka hsB	B+70	+10/-0
výška H	1970	výška hsH	H+35	+5/-0

Rozsah posuvu -5/+15mm:

Dle požadavku zákazníka je možné zárubně vyrobit do sestavy pro protipožární uzávěr v parametru EW45, EI30, dále je možné zárubeň vybavit zesílením horního lemu pro upevnění samozavírače

Základní rozměry:	Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (hloubku zárubně) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 0 mm
Závěsy:	Stavitelný snížený- značeno písmenem W
Typové řady:	HP 100, HP 150, HP 175, HP 200
Kotvení do stěny:	U profil 40x15x40
Certifikace:	Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.
Těsnění:	TPE šedé

Popis výrobku: Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5mm. Standardní konstrukce je pro dveře otočné s polodrážkou osazené třemi závěsy. Výrobek je opatřen ochranným nátěrem - základní přepravní nátěr šedý.

Příklad objednávání: Zárubeň dle katalogového listu, typu HP, pro příčku šířky 150 mm s těsněním, pro dveře s polodrážkou, se třemi nastavitelnými závěsy, průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, bez přesahu do podlahy, orientace levá, (dle otevírání dveří), těsnění šedé HP 150 DW 800 L (nebo úplně HP 150 D W 800 L 1970 +0).

Modifikace: Zárubně pro dveře bez polodrážky. Na přání zákazníka lze upravit: materiál profilu, tvar profilu, rozměry zárubně, typ a počet závěsů, povrchovou úpravu, těsnění - silikonové bílé nebo hnědé barvy.